

HC6415 多网口4G路由器



- 支持4个以太网端口
- 支持4G LTE CAT4高速网络
- 支持有线、无线互为备份
- 支持SNMP及设备管理平台，实现高效的远程集中网管
- 支持Linux OpenWrt 系统，便于用户二次开发，提供完善的二次开发指南
- 支持多种VPN功能。PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE、GERTAP、Vxlan等


HPRODUCT DESCRIPTION

HC6415 多网口4G路由器系列产品，是集 4G网络、虚拟专用网等技术于一体的物联网无线路由器产品。该设备凭借 4G 无线广域网以及 Wi-Fi 无线局域网等技术，提供不间断的多种网络接入能力，以其全面的安全性和无线服务等特性，为用户提供高速稳定的数据传输通道。

- 内存：128MB
- FLASH：16MB（可扩展至32MB）
- WIFI（可选）：2.4G支持802.11b/g/n,最高速率150Mbps
- 网络支持：工业级4G模块、支持七模全网
- 系统时间：时间同步采用NTP技术，并内置有RTC
- WAN口：1个WAN口
- LAN口：4个(10M/100M自适应MDI/MDIX口)
- SIM卡接口：1个(抽屉式卡座，支持1.8V/3V的SIM/UiM卡)
- Reset：1个(复位按钮)
- 天线接口：2个(3G/4G天线，阻抗50欧，SMA阴头内孔接口)1个(2.4G天线、阻抗50欧，SMA内针接口)
- DC电源：1个(DC直流电源座2.1mm内芯)
- Console口：1个(5针3.5mm间距连接座，1路RS232/1路RS485)
- 指示灯：6个电源指示与状态指示灯(NET、PWR、WIFI、信号1、信号2、信号3)
- 电源：外置电源适配器(12V 1A)

- ▶ 工作电压：宽电源输入DC 5~36V（可扩展5-60V）
- ▶ 待机功耗：150~230mA@12V DC
- ▶ 工作功耗：250~310mA@12V DC
- ▶ 工作温度：-35~+75℃
- ▶ 存储温度：-40~+85℃
- ▶ 工作湿度：5%~95%(无凝结)
- ▶ 设备通风：自然散热、无噪音
- ▶ 机箱：全金属机箱
- ▶ 外形尺寸：长*宽*高 150*90*28mm（不包括天线各安装件）
- ▶ 安装方式：桌面平放、壁挂式
- ▶ 重量：净重：0.35KG（不包含天线和安装件）毛重：0.68KG（带配件及包装箱）
- ▶ 认证：符合CCC、Rohs
- ▶ MTBF：≥100,000小时
- ▶ 安全与可靠性：电源反相保护、过压保护、过流保护；以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护；RS232/RS485接口内置15KV ESD保护；SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护

产品尺寸与安装方式

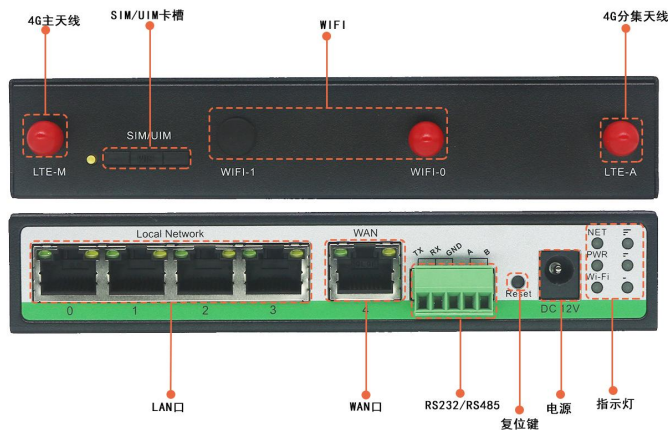

单位:mm
unit:mm

