

# HC2524 小体积5G CPE



- 支持多DNN
- 支持 5G NR高速网
- 支持双电源冗余备份
- 支持多种VPN功能。PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE、GRETAP、Vxlan等
- 支持Linux OpenWrt 系统，便于用户二次开发，提供完善的二次开发指南
- 支持SNMP及设备管理平台，实现高效的远程集中网管


## HPRODUCT DESCRIPTION

HC2524 防水5G cpe，是集 4G/5G 网络、虚拟专用网等 技术于一体的物联网无线路由器产品。该设备凭借 4G/5G 无线广域网双网备份以等技术，提供不间断的多种网络接入能力，以其全面的安全性和无线服务等特性，为用户提供高速稳定的数据传输通道。

- 内存：512MB
- FLASH：4GB EMMC
- 网络支持：工业级5G模块
- 系统时间：时间同步采用NTP技术，并内置有RTC
- WIFI：支持2.4G/5.8G双频 理论最高速率866.7Mbps。可选WIFI6最高速率1774Mbps
- 电源：外置电源适配器(12V 2A)
- 工作电压：宽电源输入DC 9~36V
- 待机功耗：300~500mA@12V DC
- 工作功耗：500~700mA@12V DC
- 工作温度：-35~+75℃
- 存储温度：-40~+85℃
- 工作湿度：5%~95%(无凝结)
- 设备通风：自然散热、无噪音
- 机箱：全金属机箱

- ▶ 外形尺寸：长\*宽\*高 135\*98\*55.5mm（不包括天线各安装件）
- ▶ 安装方式：桌面平放、导轨安装、壁挂式
- ▶ 重量：净重：0.50KG（不包含天线和安装件）毛重：0.95KG（带配件及包装箱）
- ▶ 防护等级：IP30
- ▶ 认证：符合CCC、Rohs
- ▶ MTBF：≥100,000小时
- ▶ LAN口：4个（10M/100M/1000M自适应MDI/MDIX口），其中一个可利用为WAN口
- ▶ SIM卡接口：2个(抽屉式卡座，支持1.8V/3V的SIM/UIM卡)
- ▶ Reset：1个（复位按钮）
- ▶ 天线接口：4个（4G/5G天线，阻抗50欧，SMA阴头内孔接口）
- ▶ 电源端子：1个（2针3.81mm间距连接座）
- ▶ Console口：1个(5针3.5mm间距连接座，1路RS232 / 1路RS485)
- ▶ 指示灯：4个
- ▶ 安全与可靠性：电源反相保护、过压保护、过流保护；以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护；RS232/RS485接口内置15KV ESD保护；SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护

## 外形尺寸及安装方式

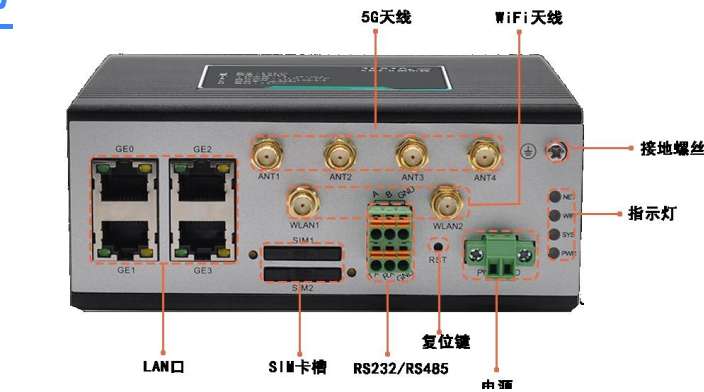

单位:mm  
unit:mm

